SGH-L600
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B012895
- „Java™“ yra „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas
- „Picsel“ ir „Picsel Viewer™“ yra „Picsel Technologies, Inc“ prekių ženklai.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas degalinėse

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Belaidžio ryšio paslaugų naudojimas gali trikdyti bet kurio arti esančio telefono naudojimą.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamus naudoti akumuliatorius utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 39 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑ Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.

→ Reiškia, kad, norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.

[ ] Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].

< > Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės telefono fotoaparato režimu.

Specialios telefono savybės

- **Muzikos grotuvas**

  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip muzikos grotuvą.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **Nuotraukų redaktorius**

  Rodyti, keisti dydį, sukioti ir dailinti nuotraukas.



- **Duomenų spausdinimas**

  Spausdinkite paveikslėlius, žinutes ir kitus asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.

- **Ne tinklo režimas**

  Įjunkite šį režimą, kad naudotumėte telefono belaides funkcijas lėktuve.

- **„Bluetooth“**

  Galite perkelti daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama belaide technologija „Bluetooth“.

- **Failų peržiūra**

  Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.

- **El. paštas**

  Siųskite ir gaukite el. laiškus su paveikslėliais ir vaizdo, bei garso įrašais.

- **SOS pranešimas**

  Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos, ištikus nelaimei.

- **Gyvenimo būdas**

  Naudokitės daugybe funkcijų, skirtų šiuolaikinei moteriai.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Jūsų telefonas 7
Mygtukai ir ekranas 8
Prieiga prie meniu funkcijų 11
Teksto įvedimas 12
Telefono tinkinimas 13

Telefonas ne vien pokalbiams **16**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 16
Kameros naudojimas 17
Muzikos paleidimas 18
FM radijo klausymasis 20
Naršymas tinkle 21
Telefonų knygos naudojimas 22
Žinučių siuntimas 23
Žinučių peržiūra 24
„Bluetooth“ naudojimas 25

Meniu funkcijos **28**

Visų meniu parinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **39**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai adresatai
2 Neatsakyti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Gauti skambučiai
5 Trinti viską
6 Skambučių tvarkytuvas

2 Telefonų knyga

1 Adresatų sąrašas
2 FDN kontaktai[1]
3 Kurti kontaktą
4 Grupės
5 Spartusis rinkimas
6 Mano vardo kortelė
7 Savas numeris
8 Valdymas
9 Paslaugų numeriai[1]

3 Muzika

4 "Google" paieška

5 Žinutės

1 Pranešimo kūrimas
2 Mano pranešimai
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS pranešimai
7 Tinklo pranešimai
8 Atminties būsena

6 Mano failai

1 Paveikslėliai
2 Vaizdo įrašai
3 Muzika
4 Garsai
5 Kiti failai
6 Atminties kortelė[2]
7 Atminties būsena

7 Kalendorius

8 Kamera

9 FM radijas

* Programos

1 Balso įrašytuvas
2 Paveikslėlių redaktorius
3 Gyvenimo būdas
4 Žingsniamatis
5 "Bluetooth"
6 Naršyklė
7 JAVA pasaulis
8 Atmintinė
9 Pasaulio laikrodis
10 Skaičiuotuvas
11 Keitiklis
12 Laikmatis
13 Chronometras
14 SIM-AT[1]

0 Signalai

Nustatymai

1 Telefono nustatymai
2 Apšvietimo nustatymai
3 Ekrano nustatymai
4 Žinutės nustatymai

Nustatymai

5 Skambučio nustatymai
6 Telefonų knygos nustatymai
7 Kalendoriaus nustatymai
8 Naršyklės nustatymai
9 Muzikos grotuvo nustatymai[3]
10 Tinklo nustatymai
11 Saugos nustatymai
12 Įdiegimo vedlys
13 Atminties nustatymai
14 Nustatyti nustatymus iš naujo

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Galima, jei atminties kortelė yra įdėta.
3. Priklausomai nuo paslaugos teikėjo, **Įrašų grotuvo nustatymai** gali būti rodomi vietoj meniu.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

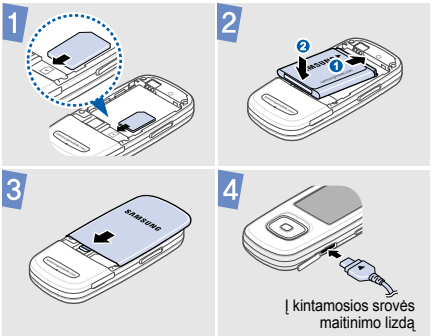

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>. 4. Atsidarius įdiegimo vedliui, nustatykite telefono nustatymus pagal savo poreikius.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻].

Jūsų telefonas

Vaizdas iš priekio

Galinis vaizdas

Kai telefoną uždarote, uždengiami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti klaviatūrą, spustelėkite [⏻].

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Spustelėkite norėdami įjungti arba išjungti jutiklinius mygtukus.

Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite tiesiogiai prieiti prie toliau išvardytų meniu.

- Aukštyn: režimas „Mano meniu“
- Žemyn / kairėn / dešinėn: jūsų parankinis meniu

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.

Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį.

Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakyti arba gauti skambučių numeriai.

Užbaikite pokalbį.

Ekrane ištrinami simboliai.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

	Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą. Įjungę kameros režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Už paslaugos zonos ribų arba ne tinklo režimas
	Žadintuvas nustatytas
	SOS pranešimų funkcija įjungta
	naujas pranešimas: • : teksto pranešimas • : daugialypės terpės pranešimas • : el. laiškas • : balso pranešimas
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	„Bluetooth“ įjungta
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinė
	GPRS tinklo būsena • Mėlyna: GPRS tinklas • Raudona: duomenų perkėlimas GPRS tinkle

	„EDGE“ tinklo būsena • Mėlyna: „EDGE“ tinklas • Raudona: duomenų perkėlimas „EDGE“ tinkle
	Namų zona
	Atminties kortelė įdėta
	FM radijas
	Profilio nustatymas: • : Paprastas • : Tylusis • : Vairavimas • : Susitikimas • : Lauke • : Ne tinkle
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Parinkties pasirinkimas	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spauskite <**Rinktis**> arba [OK /], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. 5. Paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. • Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą. • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: atitinkamą mygtuką spustelėkite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. spauskite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys.
Skaitmenų režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [#] – įterpsite tarpą. • Žymeklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus. • Spaudžiant [ ], po vieną ištrinami visi simboliai. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

3. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio melodija**.
5. Spausdami [kairėn] arba [dešinėn] pasirinkite skambesio kategoriją.
6. Pasirinkite skambėjimo toną.
7. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Išsaugoti profilį**.

Norėdami pakeisti garso profilį:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

Mygtukų tono garsumas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Pagrindinis ekranas**.
2. Spausdami [kairėn] arba [dešinėn], pasirinkite **Paveikslėliai**.
3. Pasirinkite **Ekrano fonas**.
4. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
5. Pasirinkite nuotrauką.
6. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Meniu režimo fono spalva

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Sparčiosios prieigos prie meniu mygtukai

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis profilis

Galite įjungti tylųjį profilį, kai norite netrukdyti kitiems žmonėms. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Saugos nustatymai** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungta**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Gerai**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spauskite [ ].
   Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
   Skambučio metu atvirieji mygtukai yra užrakinti. Paspauskite [ ], kad atrakintumėte klaviatūrą.
3. Norėdami baigti pokalbį, spustelėkite [ ].

Atsiliepimas į skambutį

1. Telefonui suskambėjus, jį atidarykite. Jei jis jau atidarytas, spustelėkite [ ].
2. Norėdami baigti pokalbį, spustelėkite [ ].

Naudojimasis garsiakalbiu

Skambučio metu spustelėkite [OK /] ir tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą paspauskite [OK /], norėdami grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.

2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atsiskirti**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Jei norite baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [ ].

Kameros naudojimas

Fotografavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Spustelėkite [OK /] arba [ ], kad fotografuotumėte. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Norėdami dar kartą fotografuoti, spustelėkite <**Atgal**>.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Paveikslėliai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Spustelėkite [**1**], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK / ●] arba [📷].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [OK / ●], <■> arba [📷]. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
5. Spustelėkite <↩>, norėdami filmuoti dar kartą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų įkėlimas

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- Įkelti iš kompiuterio naudojantis papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.

- Gauti per „Bluetooth“.
- Nukopijuoti į atminties kortelę. Žiūrėkite kitą skyrių.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Į telefoną įdėkite atminties kortelę.
2. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Duomenų saugykla**.
3. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
4. Pasirinkite **Atidaryti aplanką failams peržiūrėti**, kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Kurti grojaraštį

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Muzika**.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → atmintinės.
3. Spustelėkite [OK / ✎], kai norite pasirinkti norimus failus, ir spustelėkite <**Pridėti**>.

Muzikos failų paleidimas

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [OK /].
2. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - OK / : pristabdo arba tęsia atkūrimą.
   - Kairėn: grįžta į failo pradžią arba ankstesnį failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.
   - Dešinėn: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - Garsumas: reguliuoja garsumą.
3. Spustelėkite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcinį lizdą telefone.
2. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **FM radijas**.
3. Spustelėkite mygtuką [OK /] – radijas įsijungs.
4. Jei FM radiją įjungiate pirmą kartą, spustelėkite <**Taip**> ir paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

5. Spausdami mygtukus [dešinėn] arba [kairėn], išsirinkite pageidaujamą radijo stotį. Kitaip, spustelėkite [aukštyn] arba [žemyn] norėdami pasirinkti įrašytą radijo stotį.
6. Spustelėkite mygtuką [OK /] – radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

1. FM radijo ekrane spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Automatinė ieška**.
2. Spustelėkite <**Taip**>, kad patvirtintumėte. Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė sąranka:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane, spausdami mygtukus [kairėn] arba [dešinėn].
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti į Mėgstamiausius**.

Naršymas tinkle

Interneto naršyklės paleidimas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [OK /]. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti objektą, spustelėkite [OK /].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, spustelėkite <**Variant.**>.

Telefonų knygos naudojimas

Kontakto pridėjimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti** → atminties vietą → **Naujas**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite kontakto informaciją.
5. Spustelėkite [OK /] arba<**Įrašyti**>, kad išsaugotumėte adresatą.

Kontakto suradimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Adresat.**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite kontaktą.
4. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [OK /], norėdami redaguoti adresato informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Teksto pranešimas**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti ir išsiųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [OK /].

Daugialypės žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK /].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
5. Pasirinkite **Muzika arba garsas** ir pridėkite melodiją ar garso įrašą.
6. Pasirinkite **Tekstas**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK /].

8. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
10. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [OK /].

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite el. laiško temą ir spustelėkite [OK /].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir spustelėkite [OK /].
6. Pasirinkite **Failo prijungimas**.
7. Įtraukite paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso failų ar dokumentų.
8. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresą.
10. Spustelėkite [OK /], kad siųstumėte el. laišką.

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite <**Gerai**>.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius** arba **Atmintinė**.
2. Pasirinkite norimą siųsti elementą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **"Bluetooth"**.
4. Norėdami siųsti kontaktą, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti.
5. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas

1. Kai įrenginys bando susijungti su jūsų telefonu, spustelėkite <**Taip**>, jei sutinkate, kad būtų prisijungta.
2. Jei reikia, spustelėkite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Meniu funkcijos

Visų meniu parinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašas
Paskutiniai adresatai, Neatsakyti skambučiai, Rinkti numeriai, Gauti skambučiai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius.
Skambučių tvarkytuvas → Skambučių laikas	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučių tvarkytuvas → Skambučių kainos	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.
Skambučių tvarkytuvas → Atmetimų sąrašas	Galima sudaryti skambinančiųjų telefono numerių, kurie turės būti atmesti, sąrašą.

Telefonų knyga

Meniu	Aprašas
Adresatų sąrašas	Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.

Meniu	Aprašas
FDN kontaktai	Galima sukurti adresatų sąrašą FDN (fiksuotojo rinkimo) režimu, kuriuo veikdamas telefonas leidžia skambinti tik nurodytais numeriais, jei šią funkciją palaiko SIM kortelė.
Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują kontaktą į telefonų knygą.
Grupės	Galima suskirstyti kontaktus į skambintojų grupes.
Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Mano vardo kortelė	Galima sukurti vizitinę kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Meniu	Aprašas
Savas numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Valdymas	Galima tvarkyti kontaktus telefonų knygoje arba keisti numatytuosius telefonų knygos nustatymus.
Paslaugų numeriai	Galima peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą, jei ši paslauga galima su jūsų SIM kortele.

Muzika

Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galima sukurti ir savo grojaraščius.

"Google" paieška

Paleiskite paieškos sistemą „Google“ ir visame internete galėsite ieškoti informacijos, naujienų, nuotraukų, vaizdo įrašų ar vietinių paslaugų.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Pranešimo kūrimas	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Mano pranešimai	Galima prieiti prie gautų, išsiųstų arba nesėkmingai siųstų žinučių.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
SOS pranešimai	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo parinktis. Galite siųsti SOS žinutę 4-is kartus spustelėję mygtuką [Garsumas], kai telefonas yra uždarytas, o atvirieji mygtukai užrakinti.
Tinklo pranešimai	Galima pakeisti nustatymus tinklo pranešimams gauti.

Meniu	Aprašas
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Paveikslėliai, Vaizdo įrašai, Muzika, Garsai, Kiti failai	Naudoti daugialypės terpės failus ir kitus failus.
Atminties kortelė	Galima prieiti prie failų, išsaugotų atminties kortelėje. Šis meniu galimas tik tada, kai į telefoną įdėta atminties kortelė.

Meniu	Aprašas
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Kamera

Galima fotografuoti ir filmuoti telefono kamera.

FM radijas

Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.

Programos

Meniu	Aprašas
Balso įrašytuvas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
Paveikslėlių redaktorius	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairias redagavimo įrankių pasirinktis.
Gyvenimo būdas → Kvepalų tipas	Įveskite asmeninę pirmenybę, norėdami pasirinkti kvepalus, kurie tinka jūsų tipui.
Gyvenimo būdas → Bioritmai	Patikrinkite savo bioritmų ciklo būseną, kuri priklauso nuo gimimo datos.
Gyvenimo būdas → Ūgio/svorio koeficientas	Pagal ūgį nustatykite ar jums pakanka svorio, ar turite antsvorio.
Gyvenimo būdas → Kalorijos	Sekite kasdien suvartojamų kalorijų kiekį.
Gyvenimo būdas → Rausvasis tvarkaraštis	Stebėkite ovuliacijos ciklą.
Gyvenimo būdas → Pirkinių sąrašas	Sudarykite pirkinių sąrašą ir apskaičiuokite išlaidas.
Žingsniamatis	Sekite, kiek žingsnių nuėjote ir kiek kalorijų sudeginote eidami.
"Bluetooth"	Galima telefonu be laidu prisijungti prie kitu „Bluetooth“ prietaisu.

Meniu	Aprašas
Naršyklė	Naudokitės atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz.: ekrano fonais, skambučio tonais bei muzikiniais failais.
JAVA pasaulis	Atidaromi „Java“ žaidimai ir programos.
Atmintinė	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.

Meniu	Aprašas
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
SIM-AT	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos SIM kortelės šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Signalai

Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Telefono profiliai	Galima pakeisti telefono garso nustatymus skirtingiems įvykiams ar situacijoms.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kuria kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Naršymo mygtukais galima naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu pageidaujama prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. [Aukštyn] yra nustatytas režimo „Mano meniu“ spartusis mygtukas.
Telefono nustatymai → Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Garsumo mygtukas	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.
Telefono nustatymai → Etiketo režimo pauzė	Nustatykite telefoną pritildyti visus garso nustatymus, kai telefonas apverstas.
Telefono nustatymai → Rodyti skambintojo informaciją	Galima nustatyti arba blokuoti telefoną, kad rodytų informaciją apie skambintoją visuose praleistuose skambučiuose ir gautose žinutėse.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Mano meniu	Galima nustatyti meniu su parankiniais meniu elementais, kuriais galėsite naudotis laukimo režimu spustelėję [Aukštyn].
Telefono nustatymai → Slinkties nustatymai	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai užduosite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → USB nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kito įrenginio.
Apšvietimo nustatymai → Fono apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.

Meniu	Aprašas
Apšvietimo nustatymai → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Ekrano nustatymai → Pagrindinis ekranas	Galima keisti ekrano fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu.
Ekrano nustatymai → Mano tema	Galima pasirinkti meniu režimo rodymo spalvos šabloną.
Ekrano nustatymai → Teksto rodymas	Galima keisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Išskleidž. sąrašo meniu	Rodomas išskleidžiamo sąrašo meniu su pasirinktimis.
Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Ekrano nustatymai → Meniu perjungimo efektas	Pasirinkite perkėlimą, kai režimu MENIU judate tarp meniu.
Žinutės nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.

Meniu	Aprašas
Skambučio nustatymai	Nustatymo pasirinktys skambučio funkcijoms.
Telefonų knygos nustatymai	Keisti nustatymus naudojant telefonų knygą.
Kalendoriaus nustatymai → Pirmoji diena	Nustatykite, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.
Kalendoriaus nustatymai → Nustatyti vaizdą pagal	Galima pasirinkti numatytąjį kalendoriaus rodymo režimą.
Naršyklės nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.

Meniu	Aprašas
Muzikos grotuvo nustatymai/Įrašų grotuvo nustatymai	Priklausomai nuo paslaugų teikėjo, jūsų telefone gali būti vienas iš šių meniu: • **Muzikos grotuvo nustatymai**: keiskite numatytuosius failų grojimo nustatymus. • **Įrašų grotuvo nustatymai**: keiskite numatytuosius failų grojimo nustatymus. Taip pat, parenka sujungimo profilį, reikalingą prieigai prie vaizdo įrašų srauto serverio.
Tinklo nustatymai → Rinktis tinklą	Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.

Meniu	Aprašas
Tinklo nustatymai → Tinklo režimas	Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.
Saugos nustatymai → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Saugos nustatymai → SIM užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Saugos nustatymai → PIN užraktas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Saugos nustatymai → Privatumo užraktas	Draudžiama prieiga prie skambučių įrašų, kontaktų, žinučių ar failų.

Meniu	Aprašas
Saugos nustatymai → Fiksuotų numerių rinkimo režimas	Jei šis režimas galimas turimoje SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Saugos nustatymai → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį.
Saugos nustatymai → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Saugos nustatymai → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Saugos nustatymai → Mobiliojo telefono seklys	Galima nustatyti, kad kai kas nors bandys naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas siųs iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Įdiegimo vedlys	Galima greitai tvarkyti pagrindinius jūsų telefono nustatymus. Pasirinkite pasirinktį kiekvienam parametrui pagal ekrane pateiktas instrukcijas.

Meniu	Aprašas
Atminties nustatymai	Galima pakeisti nustatymus, susijusius su atmintimi, ir patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį. Taip pat galite išvalyti atmintį.
Nustatyti nustatymus iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,362 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.

- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-L600

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 08. 07 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**

* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15728A
Lithuanian. 10/2007. Rev. 1.0